

Die Modulareinsätze sind in die dafür vorgesehenen Rahmen zu montieren, die in Standardgehäuse oder Komponenten des COB-Systems eingebaut werden können.

Rahmen für Modulareinsätze Seite: 151

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 10A 50V 0,8kV 3**
- Zulassungen: UL, CSA (CX 01 B in der Ausstellungsphase), CCC (CX 01 B in Vorbereitung)
- Für das Crimpen der Kontakte siehe Kapitel Crimpwerkzeuge (Kontakte 10A Serie CDF, und CDM), S. 296, 300, 304, 306, 308
- Ausdrückzange CX BES für die Einsätze, S. 277

Modulareinsätze mit Crimpanschluss



Crimpkontakte 10A versilbert oder vergoldet



Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Modul für 2 Einsätze - Buchsenmodul, für 2 Einsätze - Stiftmodul, für 2 Einsätze	CX 02 BF CX 02 BM		
BUS-Einsätze - Buchseneinsatz, 4 polig + Schirmung - Stifteinsatz, 4 polig + Schirmung	CX 04 BF CX 04 BM		
COAX-Einsätze (für Leitungen 50Ω bzw. 75Ω) - Buchseneinsatz, 1 polig + Schirmung - Stifteinsatz, 1 polig + Schirmung	CX 01 BF CX 01 BM		
Crimpkontaktbuchsen 10A 0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 0,5 mm ² AWG 20 0,75 mm ² AWG 18 1 mm ² AWG 18 1,5 mm ² AWG 16 2,5 mm ² AWG 14		CDFA 0.3 CDFA 0.5 CDFA 0.7 CDFA 1.0 CDFA 1.5 CDFA 2.5	CDFD 0.3 CDFD 0.5 CDFD 0.7 CDFD 1.0 CDFD 1.5 CDFD 2.5
Crimpkontaktstifte 10A 0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 0,5 mm ² AWG 20 0,75 mm ² AWG 18 1 mm ² AWG 18 1,5 mm ² AWG 16 2,5 mm ² AWG 14		CDMA 0.3 CDMA 0.5 CDMA 0.7 CDMA 1.0 CDMA 1.5 CDMA 2.5	CDMD 0.3 CDMD 0.5 CDMD 0.7 CDMD 1.0 CDMD 1.5 CDMD 2.5

versilbert


vergoldet

Hinweis:

Die Schirmung des BUS- oder COAX-Einsatzes ist nicht mit dem Schutzleiterpotential des Gehäuses verbunden. Zur Verbindung / Erdung des Schirms verwenden Sie bitte einen Schirmbügel der Serie CR..ST, S. 266.

2 Klemmschellen für verschiedene Kabeldurchmesser sind bereits im Lieferumfang enthalten.


Abmessungen Crimpkontakte in mm



Kontakte CDF und CDM


Leiterquerschnitt mm ²	Durchmesser ϕ A (mm)	Durchmesser B (mm)
0,14÷0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf S. 13




Abmessungen in mm

CX 02 BF, CX 02 BM

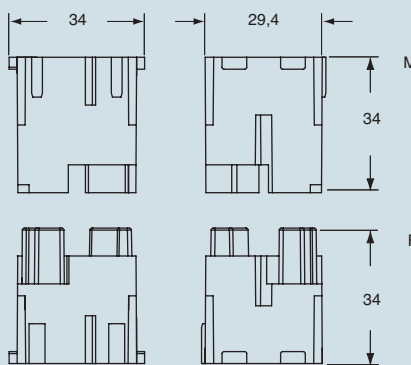

Ansicht von der Kontaktseite


Referenzpfeil für Modulpolarität ▲

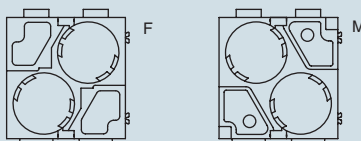


- Platzbedarf 2 Modulbreiten

Abmessungen in mm

CX 04 BF, CX 04 BM



CX 01 BF, CX 01 BM



Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen sind vorbehalten.

MIXO